



# Dedalo Eléctrico

Radiadores DESIGN

## CARACTERÍSTICAS

Profundidad: 90 mm. Potencia eléctrica: 300 y 700 W.

Aislamiento resistencia Clase II, IP44.

Cronotermostato de Control Electrónico Digital wireless con programación semanal.

## Colores disponibles

Color Blanco Estándar

Serie Classic / Serie Especial

Otros colores RAL


## EL PRECIO INCLUYE

Resistencia Eléctrica instalada. Incluye cable de 1200 mm y enchufe schuko termosellado. Receptor Wireless integrado en el panel, con 2 leds que indican el estado de funcionamiento. Cronotermostato Programable Wireless por radiofrecuencia. Juego de soportes a pared en el mismo color del radiador.

## OPCIONAL: Con iluminación LED.




DEDALO ELÉCTRICO únicamente se suministra con las aperturas en el lado derecho del radiador.



CE

eco  
design



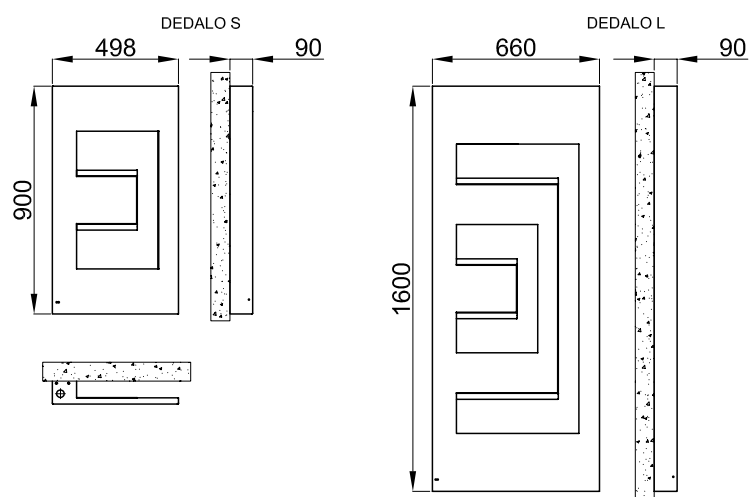

MODELO	CÓDIGO	ALTURA H (mm)	ANCHURA L (mm)	PESO kg	RESIST. ELÉCT. Watt
<b>Dedalo S</b>	DEDP066D 01	900	498	17,2	300
<b>Dedalo L</b>	DEDL066D 01	1600	660	22,5	700
<b>Dedalo S *</b> Con ilum.	DEDP066D 01	900	498	17,2	300
<b>Dedalo L *</b> Con ilum.	DEDL066D 01	1600	660	22,5	700

\* Indicar en pedido código **KITLED01**

01 = código color blanco estándar

## Cronotermostato Wireless (INALÁMBRICO)



DEDALO ELÉCTRICO se suministra con el nuevo cronotermostato wireless que permite la gestión completa de todas las funciones de la resistencia con programación por hora/día/semana. Cronotermostato bidireccional por radiofrecuencia. Disponible en color Blanco para radiadores blancos y en Gris Aluminio para radiadores en color.