

DESIGN BY ANGELETTI & RUZZA



DISEÑO

Angeletti&Ruzza firma un radiador geométrico y personal ideal para proyectos de Arquitectura Interior.

ACABADOS DE ALTA GAMA

Es ideal para decoración de interiores. Acabado en Cromado, incluye toallero en el mismo acabado.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en todo el baño. Fácil de colgar y secado eficaz de las toallas.




Características

- Radiador de acero.
- Tubos rectangulares de 60 x 20 mm.
- Colectores rectangulares de 70 x 20 mm.
- Profundidad 70 mm.
- Roscas de 3/8" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo 4 bares.
- Temperatura máxima de trabajo 95°C.

El precio incluye

- Purgador de 1/2", un juego de válvula y detentor en color similar al del radiador, a escuadra con rosca 3/8" y un conjunto de conexiones con junta para tubo de cobre Ø12 y 14 mm. y biconos para multicapa Ø12/16.
- Cubretubos en cromo hasta Ø16 mm.
- Una barra con abertura interior modelo F en Cromado.
- Soportes de pared.

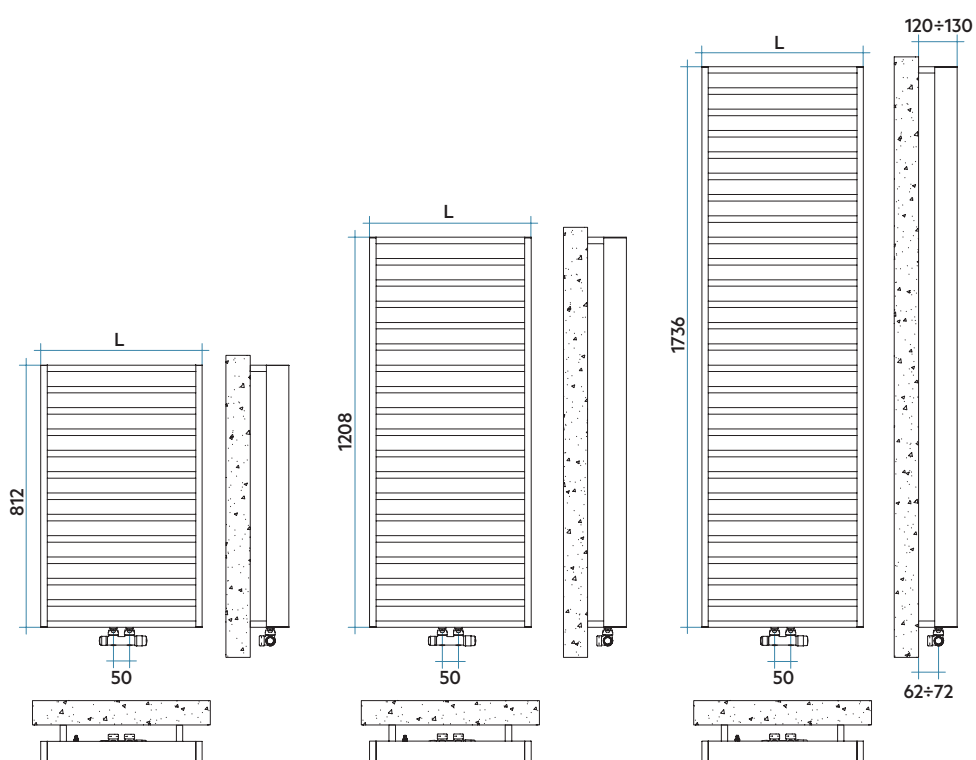

Leyenda código

IT	P	050	B	50	IR	01	ANN
Anchura		Código acabado Cromado			Código tipo de conexión		
Altura							

RADIADORES DESIGN

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt	
812	ITP050B 50	812	500	50	336	254	177	11,1	1,4	1,250
	ITP060B 50	812	600	50	408	310	218	13,0	1,6	1,230
1208	ITL050B 50	1208	500	50	507	385	270	16,3	2,0	1,230
	ITL060B 50	1208	600	50	579	440	309	19,0	2,3	1,230
1736	ITE050B 50	1736	500	50	742	563	394	23,2	2,8	1,240
	ITE060B 50	1736	600	50	815	618	433	27,1	3,3	1,240

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta T / 50)^n$.

It Is sólo está disponible en el siguiente acabado:



Cód. 50
CROMADO




No instalar en zona de ducha

Válvulas bitubo incluidas
en mismo acabado
que el radiador


ACCESORIOS PARA IT IS

El accesorio de diseño se puede colocar con el radiador ya instalado y a la altura deseada, en función del ambiente donde está instalado el mismo (entrada, comedor, baño, etc.). Disponible en versión con abertura interna, modelo F, y versión sin abertura, modelo P. Sólo disponibles en el acabado Cromado (Cód. 50).

Código	Descripción
ANSTEITS500F50	Portatoallas mod. F para 500 mm. Acabado Cromado
ANSTEITS600F50	Portatoallas mod. F para 600 mm. Acabado Cromado
ANSTEITS500P50	Portatoallas mod. P para 500 mm. Acabado Cromado
ANSTEITS600P50	Portatoallas mod. P para 600 mm. Acabado Cromado



Accesorio con abertura interna,
modelo F



Accesorio sin abertura,
modelo P

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO.

IT IS se suministra con dos tomas inferiores de 3/8" soldados en el centro del radiador y un diafragma interno entre ellos. El único entre eje disponible es de 50 mm.
Sin incremento de precio.

Instalación MONOTUBO

NO COMPATIBLE CON INSTALACIONES MONOTUBO.