

# NOVO Cromado

RADIADORES TOALLEROS INOX / CROMADOS



#### DISEÑO

Sencillez y elegancia se adapta a los baños de cualquier estilo.

#### ACABADOS DE ALTA GAMA

Novo Cromado está disponible únicamente en acabado Cromado.

#### CONFORT Y RENDIMIENTO

Novo Cromado difunde un calor uniforme y constante en todo el baño. Fácil de colgar y secar las toallas de forma eficaz. Opción mixta para el funcionamiento del toallero en todas las estaciones.

**IRSAP**

IRSAP IBÉRICA, S.L. - Leonardo da Vinci, 4 (P. I. Camí Ral) 08850 Gavà, Barcelona  
T. +34 936 334 700 F. +34 936 334 704

E-mail: [informacion@irsap.com](mailto:informacion@irsap.com)  
Web: [www.irsap.com](http://www.irsap.com)



# NOVO Cromado


## RADIADORES TOALLEROS INOX / CROMADOS

### Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales semicirculares 40 x 30 mm.
- Tubos horizontales de Ø23 mm.
- Profundidad: 30 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Temperatura máxima admitida: 95°C.

### El precio incluye

- Purgador manual de 1/2" cromado.
- Soportes en el mismo acabado del radiador y distanciador para pared.

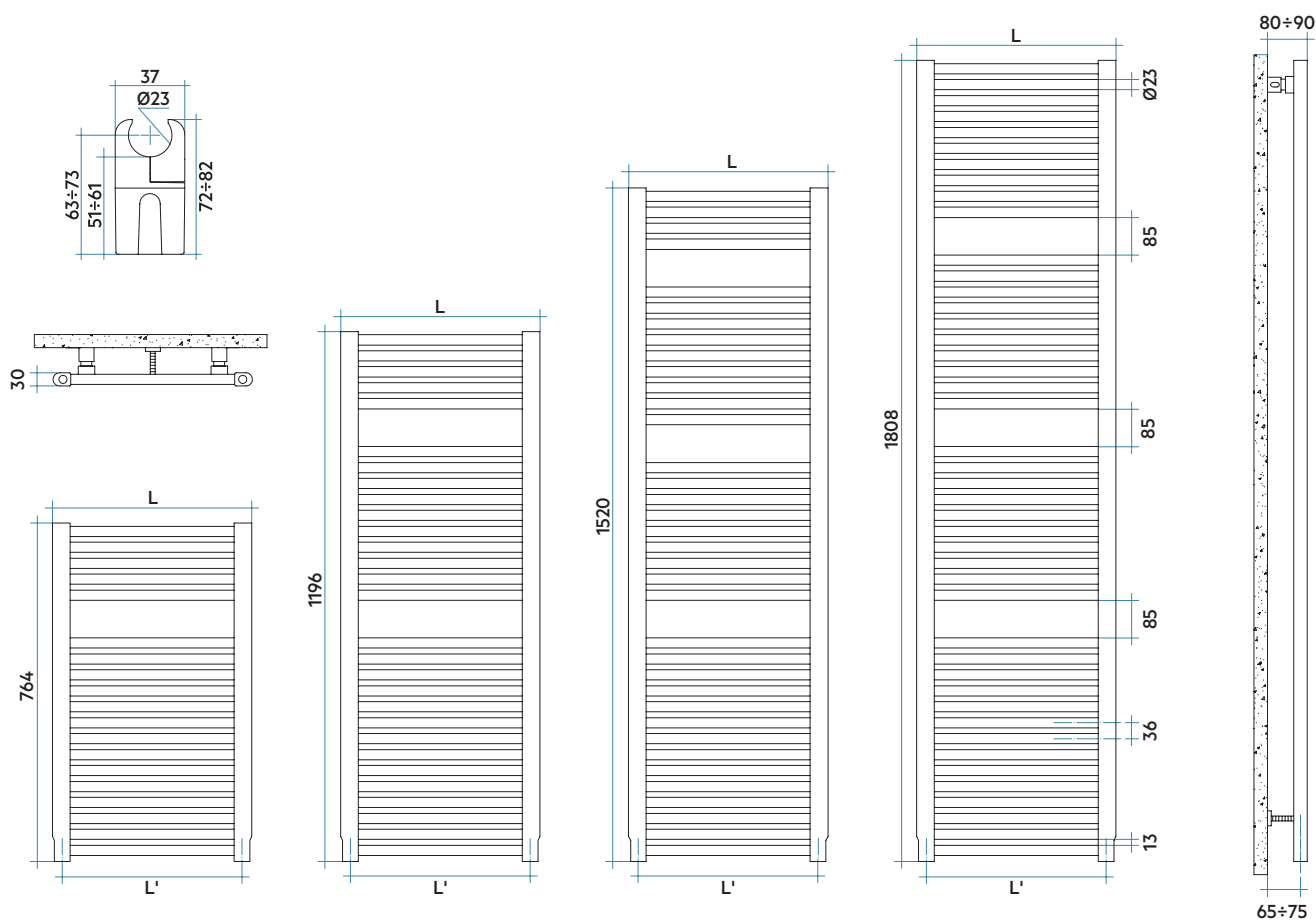

### Leyenda código

Anchura		Código acabado		
NLP	040 B	50	IR	01 NNN
Altura		Código tipo de conexión		

## RADIADORES TOALLEROS INOX / CROMADOS

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT = 50°C	QnΔT = 40°C	QnΔT = 30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
					Watt	Watt	Watt				Watt (*)
		H mm	L mm	L' mm				Kg	lt		
764 19 Tubos 1 Espacio	NLPO40B 50	764	400	356	242	184	128	4,9	3,6	1,245	250
	NLPO45B 50	764	450	406	268	203	142	5,3	3,9	1,245	250
	NLPO50B 50	764	500	456	293	222	155	5,8	4,3	1,244	300
	NLPO55B 50	764	550	506	319	241	169	6,3	4,6	1,243	300
	NLPO60B 50	764	600	556	344	261	183	6,7	5,0	1,243	300
	NLPO75B 50	764	750	706	420	319	223	10,7	5,6	1,241	400
	NLP100B 50	764	1.000	956	547	415	291	14,1	7,2	1,238	400
1196 29 Tubos 2 Espacios	NLM040B 50	1196	400	356	316	238	165	7,4	5,6	1,277	300
	NLM045B 50	1196	450	406	357	269	186	8,1	6,1	1,275	300
	NLM050B 50	1196	500	456	397	299	207	8,8	6,6	1,272	400
	NLM055B 50	1196	550	506	437	329	228	9,6	7,1	1,269	400
	NLM060B 50	1196	600	556	477	359	250	10,3	7,6	1,267	400
	NLM075B 50	1196	750	706	598	451	314	16,4	8,6	1,259	400
	NLM100B 50	1196	1000	956	799	605	423	21,4	11,0	1,245	700
1520 36 Tubos 3 Espacios	NLL040B 50	1520	400	356	437	328	227	9,3	7,0	1,282	400
	NLL045B 50	1520	450	406	485	365	252	10,2	7,6	1,279	400
	NLL050B 50	1520	500	456	534	401	278	11,0	8,2	1,277	400
	NLL055B 50	1520	550	506	582	438	304	11,9	8,9	1,275	400
	NLL060B 50	1520	600	556	630	475	329	12,8	9,5	1,273	700
	NLL075B 50	1520	750	706	776	585	406	20,4	10,8	1,266	700
	NLL100B 50	1520	1000	956	1018	769	536	26,7	13,7	1,254	1000
1808 44 Tubos 3 Espacios	NLG040B 50	1808	400	356	519	391	271	11,2	8,4	1,276	400
	NLG045B 50	1808	450	406	579	436	302	12,3	9,2	1,272	400
	NLG050B 50	1808	500	456	639	481	334	13,3	10,0	1,269	700
	NLG055B 50	1808	550	506	699	527	366	14,4	10,8	1,266	700
	NLG060B 50	1808	600	556	758	572	398	15,5	11,5	1,262	700
	NLG075B 50	1808	750	706	937	709	494	24,8	13,1	1,252	1000
	NLG100B 50	1808	1000	956	1236	938	657	32,5	16,7	1,236	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula:  $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$ .



Novo Cromado está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Novo Cromado está disponible en el siguiente acabado:



Cód. 50

CROMADO



No instalar en zona de ducha

### COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

#### Instalación BITUBO

##### CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

#### Instalación MONOTUBO

##### CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

### Accesorios recomendados

#### Kits válvulas



#### Cubretubos y embellecedores



#### Hang Up



#### Resistencias eléctricas



# TIPOS DE CONEXIÓN

## TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES

### INSTALACIONES BITUBO TOALLEROS

#### COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).

#### CONEXIÓN POR ABAJO

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro.

Figura 16A (Cód. B01)






Figura 16B (Cód. B01)

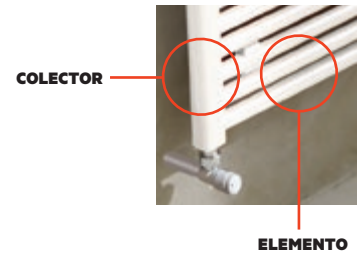

### INSTALACIONES MONOTUBO TOALLEROS

#### COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).

#### CONEXIÓN POR ABAJO

Sin trabajos especiales

Figura 20A (Cód. B01)




Figura 20B (Cód. B01)

