# **QUADRAQUA**

## **RADIADORES DESIGN**

### **DESIGN BY DOMENICO DE PALO**



### Características

- Radiador toallero en acero.
- Pantalla de acero radiante.
- Profundidad: 300 mm.
- Presión máxima de trabajo 4 bares.
- Temperatura máxima de trabajo 95°C.

### El precio incluye

- Purgador de 1/2".
- Juego de válvula y detentor en color similar al del radiador, a escuadra con rosca 1/2".
- Conjunto de conexiones con junta para tubo de cobre Ø12, 14 y 15 mm y biconos para multicapa Ø14/16 mm.
- Cubretubos en Cromo Satinado hasta Ø16 mm.
- Soportes de pared.





# **QUADRAQUA**

## **RADIADORES DESIGN**









### Leyenda código



Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	Qn∆T=50°C	Qn∆T=40°C	Qn∆T=30°C	Peso	Capac.	Expon. n
		H mm	L mm	Ľ mm	Watt	Watt	Watt	Kg	l†	
QUADRAQUA S	QDRS030B 01	1116	300	224	417	317	223	29,0	2,3	1,222
QUADRAQUA L	QDRL030B 01	1828	300	224	656	497	348	44,3	3,5	1,240

Para  $\Delta T$  diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn ( $\Delta T/50$ )n.

01 = Código color Blanco Estándar

### Colores disponibles

Color Blanco Estándar Serie Classic

Serie Especial Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

Válvulas bitubo incluidas en mismo acabado que el radiador

## COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

## Instalación BITUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO.

Quadraqua se suministra con dos manguitos inferiores de 1/2" soldados y un diafragma interno soldado entre ellos. El único entre eje disponible es de  $224 \pm 2$  mm.

Sin incremento de precio.

## Instalación MONOTUBO

NO COMPATIBLE CON INSTALACIONES MONOTUBO.

# **CARTA DE COLORES**


#### COLOR ESTÁNDAR



#### SERIE CLASSIC / SERIE ESPECIAL



# **CARTA DE COLORES**

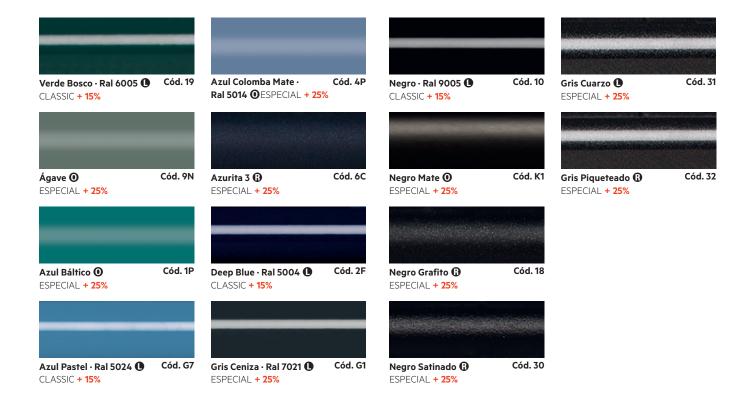

### INFORMACIÓN ÚTIL

## Recomendaciones de mantenimiento:

- Limpie la superfície de los radiadores con un paño húmedo suave y séquelo al momento.
- No utilizar productos químicos, ni que contengan lejías, ácidos o productos anti-cal
- No utilizar humidificadores de barro cocido.

Los colores representados en esta tabla son orientativos.
Los diferentes procesos tecnológicos de la pintura y los materiales utilizados para su fabricación puede no tener una combinación cromática perfecta con el producto entregado.

La empresa Irsap se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones consideradas necesarias para la mejora del producto.

Otros **colores RAL** disponibles con un cargo del 40% sujeto a viabilidad técnica.