# **RELAX POWER**



### DISEÑO

Gracias a sus líneas puras y su sistema de conexión hidráulica oculta, Relax es perfecto para cualquier estancia.

## ACABADOS DE ALTA GAMA

Relax ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados, además de ofrecer la posibilidad del acabado INOX Satinado y Brillo.

## CONFORT Y RENDIMIENTO

Relax difunde un calor uniforme y constante en toda la sala. Sus potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...)











# **RELAX POWER**

### Características

- Profundidad: 47,5 mm.
- Radiador de diseño, fabricado con elementos calefactores de acero y revestido de un frontal en acero.
- Colectores horizontales de tubo redondo diámetro 30 mm.
- Rosca 1/2" Gas derecha.
- Presión máxima de trabajo admitida 10 bar.
- Temperatura máxima admitida 95°C.
- El radiador incorpora adaptador M30x1,5 para instalación de un cabezal termostático.









### El precio incluye

- Un innovador sistema de conexión hidráulica oculto mediante tubos flexibles de alta calidad, suministrado con conexiones para cobre de (Ø12,14 y 15 mm) y multicapa (Ø12 / 16).
- Válvula purgador manual y soportes a pared en el mismo color del radiador.
- Incluye plantilla de instalación.





## Sistema de conexión Bitubo oculto




Innovador sistema de conexión hidráulica oculto mediante tubos flexibles de alta calidad, con tomas centrales inferiores de 1/2" con entre eje de 50 mm, con una tolerancia de 25 mm, a cada lado, incluye adaptador para cabezal termostático.

## Sistema de conexión Monotubo



Para instalaciones monotubo la válvula queda vista tanto en la entrada lateral derecha o lateral izquierda.

## Leyenda código





# **RELAX POWER**

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	Qn∆T = 50°C	Qn∆T = 40°C	Qn∆T = 30°C	Peso	Capac.	Expon. n
		Hmm	L mm	Ľ mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt	
688	REPI065B XX	688	653	50	434	331	234	12,1	2,6	1,212
	REPI085B XX	688	857	50	570	435	307	15,7	3,4	1,212
	REPI106B XX	688	1061	50	705	538	380	19,3	4,3	1,212
	REPI119B XX	688	1197	50	796	607	429	21,7	4,8	1,212
	REPI140B XX	688	1401	50	931	711	502	25,3	5,7	1,212
868	REPH065B XX	868	653	50	546	414	290	15,2	3,2	1,239
	REPH085B XX	868	857	50	717	544	381	19,7	4,3	1,239
	REPH106B XX	868	1061	50	887	673	471	24,3	5,3	1,239
	REPH119B XX	868	1197	50	1001	760	532	27,3	6,0	1,239
	REPH140B XX	868	1401	50	1171	889	623	31,9	7,1	1,239
1663	REPE038B XX	1663	381	50	608	458	318	17,0	3,4	1,270
	REPE051B XX	1663	517	50	825	621	431	22,9	4,7	1,270
	REPE065B XX	1663	653	50	1042	785	545	28,8	6,1	1,270
1963	REPD038B XX	1963	381	50	695	522	361	20,0	4,0	1,282
	REPD051B XX	1963	517	50	943	709	490	26,9	5,5	1,282
	REPD065B XX	1963	653	50	1191	895	619	33,9	7,1	1,282
2163	REPC038B XX	2163	381	50	737	555	385	21,9	4,4	1,273
	REPC051B XX	2163	517	50	1001	753	522	29,6	6,1	1,273
	REPC065B XX	2163	653	50	1264	951	660	37,3	7,8	1,273

Para  $\Delta T$  diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn ( $\Delta T$  / 50)<sup>n</sup>.

Los radiadores en acabado Acero Inox tienen un 30% menos de rendimiento calórico.

XX = Código color del radiador

### **Colores disponibles**

Color Blanco Estándar Serie Classic Serie Especial Otros colores RAL

Acero Inox Satinado (AS)

Acero Inox Brillo (IS)

### Relax Power está disponible en los siguientes acabados:



Cód. AS
INOX
SATINADO
Cód. IS
BRILLO

## **COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES**

## Instalación BITUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO EN EL CENTRO

Se suministra con sistema completo hidraúlico con dos tomas inferiores en el centro del radiador con entre eje 50 mm. Posibilidad de solicitar cabezal termostático ATENCIÓN: Altura recomendada desde el suelo hasta las tomas, mínimo 180 mm.

### Accesorios recomendados

Barra Portatoallas



## Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN LATERAL

(Efecto espejo)

Indicar entrada para la colocación de un desviador de flujo interno. ATENCIÓN: La válvula monotubo quedará vista.



# TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIAL

## **INSTALACIONES BITUBO**

## RADIADORES DECORATIVOS.


Radiadores decorativos Relax Power y Over Power

## Conexión por abajo

Se suministra con sistema completo hidraúlico con dos tomas inferiores en el centro del radiador con entre eje 50 mm.

## Figura 1 (Cód. M01)

SISTEMA DE CONEXIÓN HIDRÁULICA OCULTO



## **INSTALACIONES MONOTUBO**

## RADIADORES DECORATIVOS.

Radiadores decorativos Relax Power y Over Power

## Conexión lateral

En colector inferior con preinstalación de desviador de flujo. ATENCIÓN: La válvula monotubo quedará vista.

Figura 2A (Cód. M92)





Figura 2B (Cód. M93)



# **CARTA DE COLORES**


### COLOR ESTÁNDAR



## SERIE CLASSIC / SERIE ESPECIAL



# **CARTA DE COLORES**

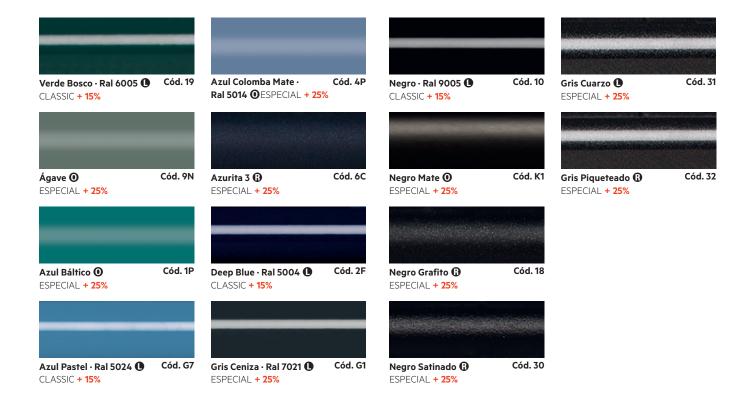

## INFORMACIÓN ÚTIL

### Recomendaciones de mantenimiento:

- Limpie la superfície de los radiadores con un paño húmedo suave y séquelo al momento.
- No utilizar productos químicos, ni que contengan lejías, ácidos o productos anti-cal
- No utilizar humidificadores de barro cocido.

Los colores representados en esta tabla son orientativos. Los diferentes procesos tecnológicos de la pintura y los materiales utilizados para su fabricación puede no tener una combinación cromática perfecta con el producto entregado.

La empresa Irsap se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones consideradas necesarias para la mejora del producto. Otros **colores RAL** disponibles con un cargo del 40% sujeto a viabilidad técnica.