



DISEÑO

Acabado de acero inoxidable de alta calidad, ideal para proyectos de decoración en el interior.

ACABADOS DE ALTA GAMA

Stilé está disponible en Acero INOX Satinado, además incluye los accesorios en el mismo acabado.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en todo el baño. Opción mixta para el funcionamiento del toallero en todas las estaciones.









RADIADORES TOALLEROS INOX / CROMADOS

Características

- Radiador toallero en acero inoxidable.
- Colectores verticales de Ø25 mm.
- Tubos horizontales de Ø25 mm.
- Profundidad: 25 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Válvula y detentor para instalación bitubo en acabado Acero Inoxidable, conexiones para cobre (Ø12, 14 y 15 mm).
- Cubretubo en color Gris Satinado hasta Ø16.
- Purgador manual de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo acabado del radiador.

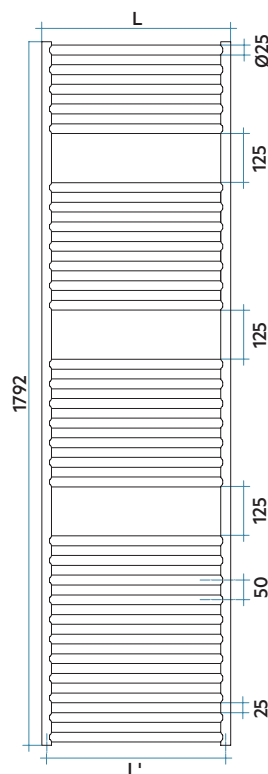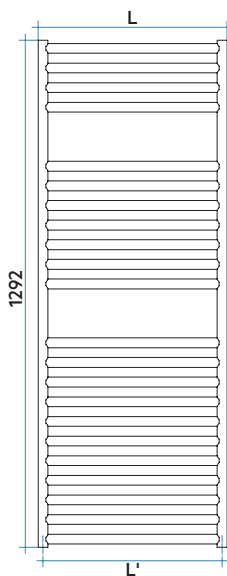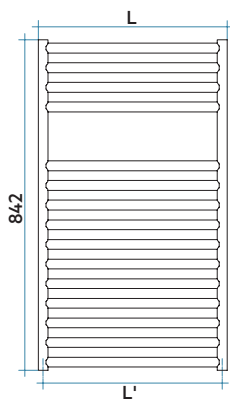

Leyenda código

Anchura | Código acabado
SL P 048 B | AS IR 01 NNN
 Altura | Código tipo de conexión

RADIADORES TOALLEROS INOX / CROMADOS

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist. func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (*)
842 15 Tubos 1 Espacio	SLP048B AS	842	481	456	237	179	124	8,7	2,9	1,27	250
	SLP058B AS	842	581	556	279	211	147	9,6	3,5	1,252	300
1292 22 Tubos 2 Espacios	SLM048B AS	1292	481	456	361	274	192	13	4,3	1,234	400
	SLM058B AS	1292	581	556	424	322	225	14,3	5,2	1,243	400
1792 30 Tubos 3 Espacios	SLG048B AS	1792	481	456	507	381	264	17,8	5,9	1,276	400
	SLG058B AS	1792	581	556	597	449	311	19,6	7,1	1,274	700

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$.



(*) Stilé está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

IMPORTANTE: Si no se indica lo contrario, Stilé se suministra con las válvulas para instalación BITUBO.

Para instalaciones con válvula MONOTUBO se debe indicar expresamente al realizar el pedido (el precio será el mismo).

PARA INSTALACIONES BITUBO

STILÉ se suministra en su formato estándar con 1 válvula y un detentor bitubo, en acabado Inox. Satinado, con conexiones para cobre (Ø12, 14 y 15 mm). Sin incremento de precio.



Válvula (incluida con el radiador)



Detentor (incluido con el radiador)




Válvula monotubo escuadra (Indicar en pedido)

PARA INSTALACIONES MONOTUBO

Para instalaciones monotubo se debe solicitar en el pedido válvula monotubo escuadra Inox. Satinado modelo 813D12AS. Incluye conexiones para cobre (Ø12, 14 y 15 mm) y tapón ciego de 1/2". Sin incremento de precio.

Stilé está disponible en el siguiente acabado:



Cód. AS

ACERO
INOXIDABLE
SATINADO

**Válvulas bitubo o
monotubo incluidas**

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE CON CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Accesorios recomendados

Hang Up



Resistencias eléctricas



Kit de válvula monotubo y tapón ciego incluidos en el precio.

TIPOS DE CONEXIÓN

TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES

INSTALACIONES BITUBO TOALLEROS

COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).

CONEXIÓN POR ABAJO

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro.

Figura 16A (Cód. B01)






Figura 16B (Cód. B01)

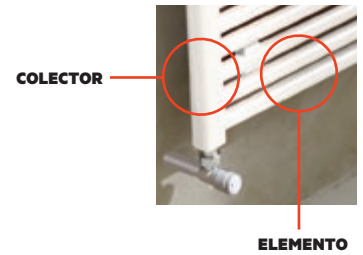

INSTALACIONES MONOTUBO TOALLEROS

COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).

CONEXIÓN POR ABAJO

Sin trabajos especiales

Figura 20A (Cód. B01)




Figura 20B (Cód. B01)

