



DISEÑO

Ideal para proyectos de decoración con todos sus accesorios incluido para un acabado perfecto.

ACABADOS DE ALTA GAMA

Tolé está disponible en acabado Cromado.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en todo el baño. Secado eficiente y rápido de las toallas.




RADIADORES TOALLEROS INOX / CROMADOS

Características

- Radiador toallero en aluminio.
- Colectores verticales cuadrados 25 x 25 mm.
- Tubos horizontales de sección cuadrada 22 x 22 mm.
- Profundidad: 47,4 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Válvula y detentor Cromados modelo TOLÉ para instalaciones bitubo o válvula monotubo escuadra Cromada modelo QUADRO para instalación monotubo con sonda de plástico.
- Conexiones para cobre (Ø12, 14 y 15 mm).
- Cubretubo redondo en Cromado hasta Ø16 mm.
- Purgador manual de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo acabado del radiador.

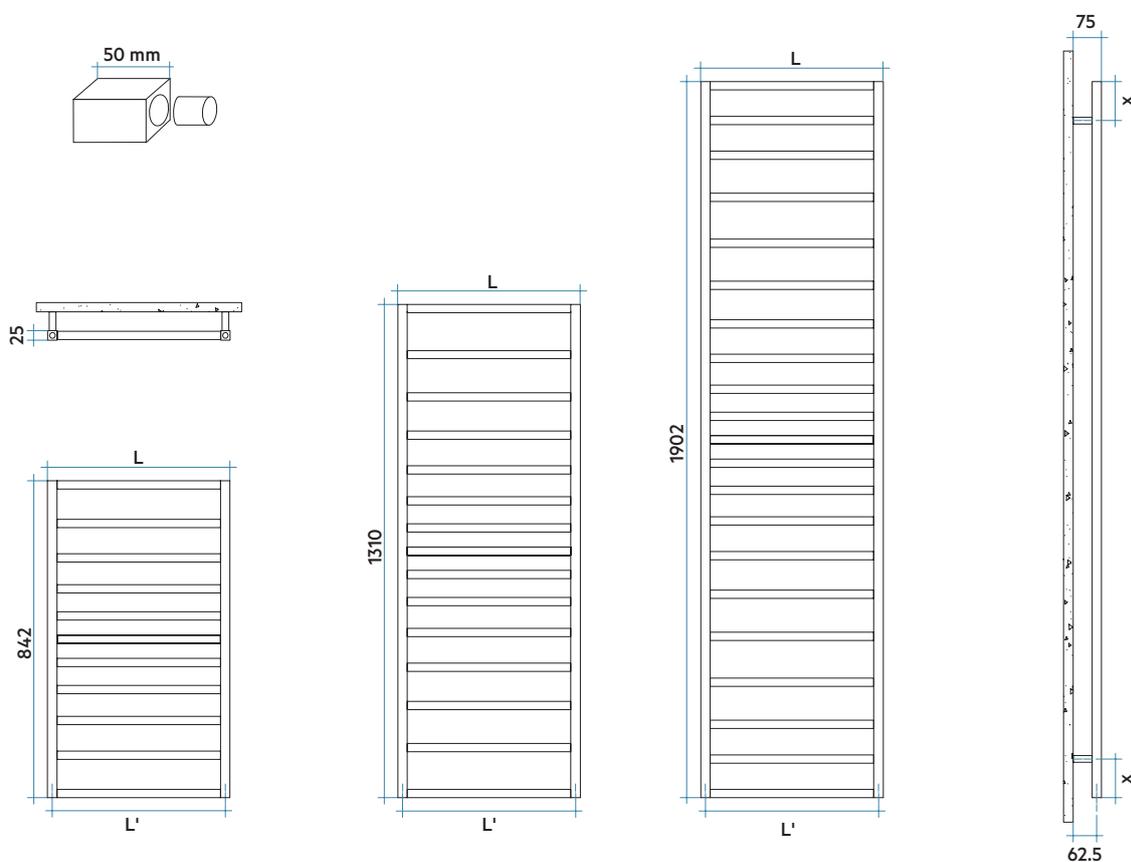

Leyenda código

TC	P	048	B	50	IR	01	NNN
Anchura		Código acabado Cromado					
Altura		Código tipo de conexión					

RADIADORES TOALLEROS INOX / CROMADOS

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	Qn Δ T=50°C	Qn Δ T=40°C	Qn Δ T=30°C	Peso	Capac.	Expon. n
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt	
842 11 Tubos	TCP048B 50	842	481	456	231	175	122	4,7	1,8	1,250
	TCP052B 50	842	525	500	248	188	131	5,1	2	1,250
	TCP058B 50	842	581	556	273	207	145	5,3	2,1	1,237
1310 15 Tubos	TCM048B 50	1310	481	456	344	261	183	6,7	2,5	1,236
	TCM052B 50	1310	525	500	369	280	194	7,1	2,7	1,235
	TCM058B 50	1310	581	556	396	301	211	7,5	2,9	1,234
1902 21 Tubos	TCG048B 50	1902	481	456	501	379	265	9,5	3,5	1,248
	TCG052B 50	1902	525	500	536	406	282	10,3	3,9	1,248
	TCG058B 50	1902	581	556	578	438	306	10,7	4,1	1,248

Para Δ T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$.

IMPORTANTE: Si no se indica lo contrario, Tolé se suministra con las válvulas para instalación BITUBO.

Para instalaciones con válvula MONOTUBO se debe indicar expresamente al realizar el pedido (el precio será el mismo).

PARA INSTALACIONES BITUBO

Tolé se suministra en su formato estándar con 2 válvulas, en lugar de válvula y detentor por razones estéticas, en acabado Cromado modelo Quadro para instalaciones bitubo con conexiones para cobre (\varnothing 12, 14 y 15 mm).

Sin incremento de precio.



Válvula (incluida con el radiador)



Detentor (incluido con el radiador)



Válvula monotubo escuadra (Indicar en pedido)

**Válvulas bitubo o
monotubo incluidas**

Tolé únicamente disponible en el siguiente acabado:



Cód. 50

CROMADO



No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE CON CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

TIPOS DE CONEXIÓN

TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES

INSTALACIONES BITUBO TOALLEROS

COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).

CONEXIÓN POR ABAJO

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro.

Figura 16A (Cód. B01)






Figura 16B (Cód. B01)

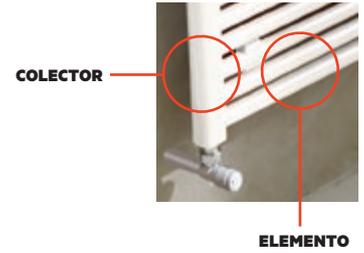

INSTALACIONES MONOTUBO TOALLEROS

COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).

CONEXIÓN POR ABAJO

Sin trabajos especiales

Figura 20A (Cód. B01)




Figura 20B (Cód. B01)

