



Tratto

Radiadores DESIGN

CARACTERÍSTICAS

Radiador toallero en acero.
 Pantalla de acero radiante.
 Profundidad: 326 mm. Rosca 1/2" gas a derecha.
 Presión máxima de trabajo 4 bares.
 Temperatura máxima de trabajo 95°C.


EL PRECIO INCLUYE


Un innovador sistema de conexión hidráulica oculto, ya preinstalado en el radiador, suministrado con conexiones para cobre (Ø 12, 14 y 15 mm) y multicapa (Ø 14/16 mm); una válvula purgador 1/2" y soportes de pared.
 1 barra portatoallas en metacrilato (puede ser instalada o no por el cliente).

OPCIONAL: Con iluminación LED.

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
 Serie Classic / Serie Especial
 Otros colores RAL



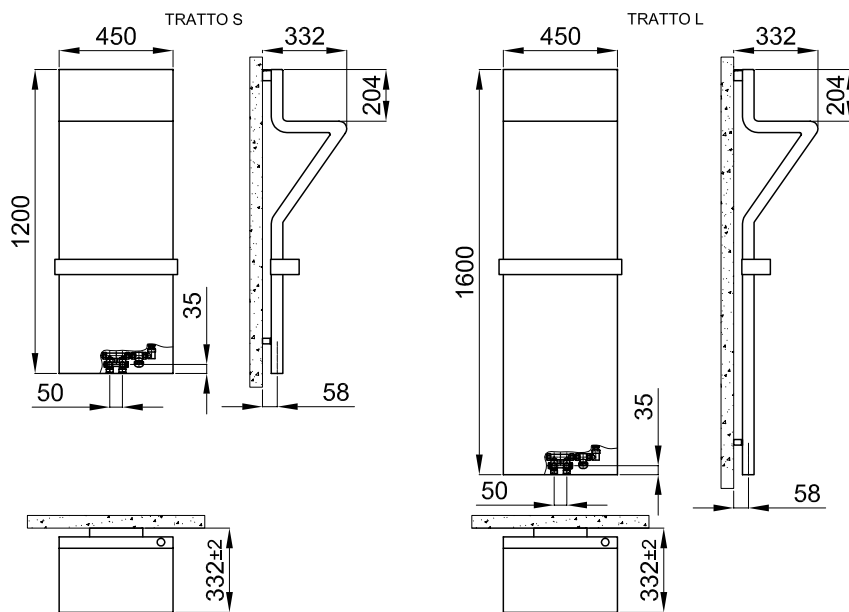

Innovador sistema de conexión hidráulica oculto que incluye dos tomas centrales de 1/2" con entre eje de 50 mm., y adaptador en el lado derecho para cabezal termostático, quedando todo el sistema completamente oculto en la parte inferior del panel. Las tomas se suministran siempre en el lado izquierdo del radiador.

MODELO	CÓDIGO	ALTURA H (mm)	ANCHURA L (mm)	ENTRE EJE L' (mm)	Qn ΔT=50°C Watt	Qn ΔT=40°C Watt	Qn ΔT=30°C Watt	PESO kg	CAPAC. lt.	EXPON. "n"
Tratto S	TRTM045B 01	1200	450	50	555	425	301	26,9	1,8	1,199
Tratto L	TRTL045B 01	1600	450	50	690	528	374	33,1	2,0	1,197
Tratto S * Con ilum.	TRTM045B 01	1200	450	50	555	425	301	26,9	1,8	1,199
Tratto L * Con ilum.	TRTL045B 01	1600	450	50	690	528	374	33,1	2,0	1,197

* Indicar en pedido código **LED-AA**

Para Δt diferentes a los expresados en la tabla, consultar www.irsap.com, o bien utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

01 = código color blanco estándar

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO

Con manguitos

TRATTO se suministra con sistema completo hidráulico oculto con dos tomas interiores de 1/2" en el centro del radiador.

El único entre eje disponible es de 50 mm.

Instalación MONOTUBO

NO COMPATIBLE CON INSTALACIONES MONOTUBO