



# Tratto Eléctrico

Radiadores DESIGN

## CARACTERÍSTICAS

Profundidad: 326 mm. Potencia eléctrica: 430 y 550 W.  
Aislamiento resistencia Clase II, IP44.  
Cronotermostato de Control Electrónico Digital wireless con programación semana.


## Colores disponibles

Color Blanco Estándar  
Serie Classic / Serie Especial  
Otros colores RAL

## EL PRECIO INCLUYE

Resistencia Eléctrica instalada. Incluye cable de 1200 mm y enchufe schuko termosellado.  
Receptor Wireless integrado en el panel, con 2 leds que indican el estado de funcionamiento.  
Cronotermostato Programable Wireless por radiofrecuencia. 1 barra portatoallas en metacrilato (puede ser instalada o no por el cliente). Juego de soportes a pared en el mismo color del radiador.


**OPCIONAL: Con iluminación LED.**



CE

eco design



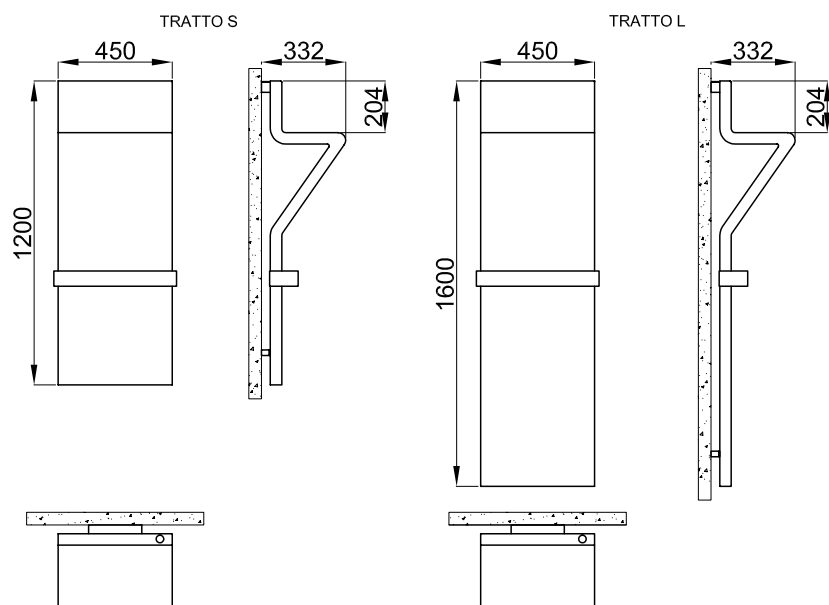

MODELO	CÓDIGO	ALTURA H (mm)	ANCHURA L (mm)	PESO kg	RESIST. ELÉCT. Watt
<b>Tratto S</b>	TRTM045D 01	1200	450	19,0	430
<b>Tratto L</b>	TRTL045D 01	1600	450	23,0	550
<b>Tratto S *</b> Con ilum.	TRTM045D 01	1200	450	19,0	430
<b>Tratto L *</b> Con ilum.	TRTL045D 01	1600	450	23,0	550

\* Indicar en pedido código **KITLED01**

01 = código color blanco estándar

## Cronotermostato Wireless (INALÁMBRICO)



TRATTO ELÉCTRICO se suministra con el nuevo cronotermostato wireless que permite la gestión completa de todas las funciones de la resistencia con programación por hora/día/semana. Cronotermostato bidireccional por radiofrecuencia. Disponible en color Blanco para radiadores blancos y en Gris Aluminio para radiadores en color.