

DISEÑO

El acabado biselado de Sax hace que sea una de las soluciones privilegiada para todos los proyectos de decoración interior.

ACABADOS DE ALTA GAMA

Sax ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Sax difunde un calor uniforme y constante en toda la sala. Sus altos poderes están adaptados a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...)



SAX





Vertical

Características

- Radiador de diseño, fabricado con elementos en acero.
- Colectores horizontales de Ø30 mm.
- Tubos verticales de sección rectangular 20 x 25 mm.
- Profundidad: 55 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Tapón ciego de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

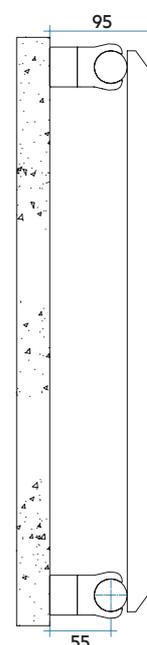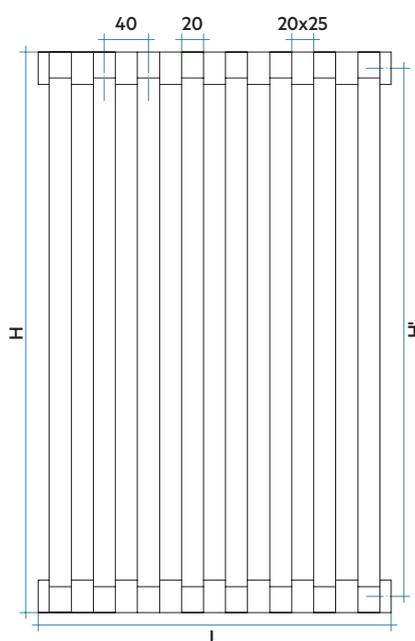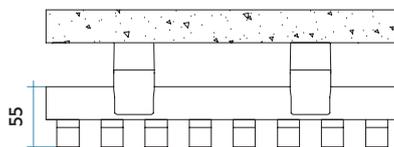

Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre eje	Peso	Capac.	QnΔT = 50°C	QnΔT = 40°C	QnΔT = 30°C	Expon. n
		P mm	H mm	H' mm			Watt	Watt	Watt	
500	SX10500 YY 01	55	500	470	0,47	0,24	27,3	20,7	14,5	1,233
530	SX10530 YY 01	55	530	500	0,49	0,25	28,7	21,8	15,3	1,234
630	SX10630 YY 01	55	630	600	0,56	0,29	33,2	25,2	17,6	1,240
680	SX10680 YY 01	55	680	650	0,59	0,32	35,5	26,9	18,8	1,242
730	SX10730 YY 01	55	730	700	0,63	0,34	37,8	28,6	20,0	1,245
830	SX10830 YY 01	55	830	800	0,70	0,38	42,2	32,0	22,3	1,250
900	SX10900 YY 01	55	900	870	0,75	0,40	45,4	34,3	22,8	1,254
1200	SX11200 YY 01	55	1200	1170	0,96	0,53	58,8	44,4	23,9	1,266
1500	SX11500 YY 01	55	1500	1470	1,17	0,65	72,3	54,4	37,7	1,273
1800	SX11800 YY 01	55	1800	1770	1,38	0,77	86,1	64,8	44,9	1,276
2000	SX12000 YY 01	55	2000	1970	1,52	0,85	95,5	71,9	49,8	1,275

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta T / 50)^\alpha$.

01 = Código color Blanco Estándar.

YY = Número elementos

Leyenda código

Número elementos Código color Blanco Estándar.

SX10500 | **YY 01** | **IR** | **01** | **A** — Vertical

Altura Código tipo de conexión


ANCHURA L	(mm)	ALTURA H (mm)											
		500	530	630	680	730	830	900	1200	1500	1800	2000	
yy=04 Elementos	160	W	109	115	133	142	151	169	181	235	289	344	382
yy=06 Elementos	240	W	164	172	199	213	227	253	272	353	434	517	573
yy=08 Elementos	320	W	218	229	266	284	302	338	363	470	578	689	764
yy=10 Elementos	400	W	273	287	332	355	378	422	454	588	723	861	955
yy=12 Elementos	480	W	327	344	399	426	453	507	544	705	868	1033	1146
yy=14 Elementos	560	W	382	402	465	497	529	591	635	823	1012	1206	1337
yy=16 Elementos	640	W	437	459	532	568	604	676	726	940	1157	1378	1528
yy=18 Elementos	720	W	491	516	598	639	680	760	817	1058	1302	1550	1719
yy=20 Elementos	800	W	546	575	665	710	755	845	907	1175	1446	1722	1910
yy=22 Elementos	880	W	600	631	730	781	831	929	998	1293	1591	1894	2101
yy=24 Elementos	960	W	655	688	798	852	906	1014	1089	1410	1735	2067	2292
yy=26 Elementos	1040	W	710	746	864	923	982	1098	1180	1528	1880	2239	2483
yy=28 Elementos	1120	W	764	803	930	994	1057	1183	1270	1645	2025	2411	2674
yy=30 Elementos	1200	W	819	860	996	1065	1133	1267	1361	1763	2169	2583	2865

Sax Vertical se encuentra disponible hasta una anchura de 30 elementos, y en composiciones pares e impares (mín. 4 elementos).

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
Serie Classic
Serie Especial
Otros colores RAL

Figura 1



Conexiones
hidráulicas
soldadas

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN CRUZADA
Entrada por el colector superior y salida por el colector inferior.
El radiador se suministra con 4 tomas de 1/2" en los colectores.

CONEXIÓN EN MISMO COLECTOR
Requiere preinstalación de un diafragma interno (Fig. 1 de esta página en rojo).
Indicar entrada y salida.

CONEXIÓN POR ABAJO CON MANGUITOS
Preinstalación de dos manguitos inferiores de 1/2" y diafragma interno entre ellos.
El entre eje mínimo es de 50 mm y el máximo según la fórmula:
 $L' = 40 \times (n^{\circ}elementos-1)$.
Ver Fig. 1 de esta página.

Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN LATERAL
Indicar entrada para la colocación de un desviador de flujo interno.

Accesorios recomendados

Kits válvulas



Cubretubos y embellecedores



Hang Up



TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES

Vertical

INSTALACIONES BITUBO

COLECTORES EN HORIZONTAL.

Radiadores Decorativos VERTICALES Arpa12, Arpa12_2, Arpa18, Arpa18_2, Arpa23, Arpa23_2, Ellipsis_V, Ellipsis_V 2, Piano y Piano2, Sax y Sax2.

CONEXIÓN CRUZADA (Figura 4)

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un el colector superior y salida por el colector inferior.

ELEMENTO

COLECTOR




Figura 4A (Cód. M01)




Figura 4B (Cód. M01)




Figura 4C (Cód. M01)





Figura 4D (Cód. M01)



CONEXIÓN MISMO COLECTOR (Figura 5)

Requiere pre-instalación de un diafragma interno.

Figura 5A (Cód. M80)

Figura 5A (Cód. M80)





Figura 5B (Cód. M80)



CONEXIÓN POR ABAJO CON MANGUITOS (Figura 6)

En los extremos u otros entre ejes.

Manguitos soldados de 1/2" en los extremos y diafragma interno.

Figura 6A (Cód. M82)





Figura 6B (Cód. M82)



CONEXIÓN POR ABAJO CON MANGUITOS 50 mm (Figura 7)

Con entre eje 50 mm. Manguitos soldados de 1/2" y diafragma interno.

Entre elementos o en el centro.

Figura 7A (Cód. M88)




Figura 7B (Cód. M84)




Figura 7C (Cód. M87)




Figura 8A (Cód. M72)





Figura 8B (Cód. M71)



OTRAS CONEXIONES Cruzada con manguitos (Figura 8)

Entrada por un colector y salida por el otro con manguitos soldados de 1/2".

INSTALACIONES MONOTUBO

COLECTORES EN HORIZONTAL.

Radiadores Decorativos VERTICALES Arpa18, Arpa18_2, Arpa23, Arpa23_2, Ellipsis_V, Ellipsis_V 2, Piano y Piano2, Sax y Sax2.

CONEXIÓN LATERAL (Figura 9)

Entrada lateral en el colector inferior con preinstalación de desviador de flujo.

Figura 9A (Cód. M93)





Figura 9B (Cód. M92)



CARTA DE COLORES

COLOR ESTÁNDAR



Blanco Estándar ⓘ Cód. 01

SERIE CLASSIC / SERIE ESPECIAL



Blanco Edelweiss ⓘ Cód. 34
CLASSIC + 15%



Marrón Tabaco ⓘ Cód. 1B
ESPECIAL + 25%



Amarillo Melón · Ral 1028 ⓘ Cód. E7
CLASSIC + 15%




Rojo Fresa · Ral 3018 ⓘ Cód. Y3
CLASSIC + 15%



Blanco Mate ⓘ Cód. J8
ESPECIAL + 25%



Gris Titanio Metalizado · Cód. L3
Ral 9023 ⓘ ESPECIAL + 25%

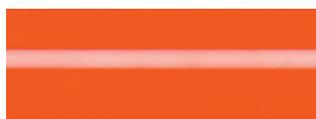

Naranja · Ral 2004 ⓘ Cód. 17
CLASSIC + 15%



Rosa · Ral 3015 ⓘ Cód. R2
CLASSIC + 15%



Blanco Perla ⓘ Cód. 16
ESPECIAL + 25%



Gris Medio ⓘ Cód. 4D
ESPECIAL + 25%



Marrón Óxido · Cód. E1
Ral 8004 ⓘ CLASSIC + 15%



Púrpura Tráfico · Cód. R6
Ral 4006 ⓘ CLASSIC + 15%



Cuarzo 1 ⓘ Cód. 1C
ESPECIAL + 25%



Gris Perla ⓘ Cód. L6
ESPECIAL + 25%



Cobre Piqueteado ⓘ Cód. J4
ESPECIAL + 25%



Lila Azulado · Ral 4005 ⓘ Cód. R3
CLASSIC + 15%



Marfil · Ral 1013 ⓘ Cód. 02
CLASSIC + 15%



Gris Claro Mate ⓘ Cód. 8N
ESPECIAL + 25%



Marrón · Ral 8017 ⓘ Cód. 09
CLASSIC + 15%



Azul Púrpura ⓘ Cód. 1D
ESPECIAL + 25%



Sablé ⓘ Cód. Y4
ESPECIAL + 25%



Gris Manhattan ⓘ Cód. 03
CLASSIC + 15%



Granate · Ral 3003 ⓘ Cód. 06
CLASSIC + 15%



Hielo ⓘ Cód. 3P
ESPECIAL + 25%



Cuarzo 2 ⓘ Cód. 2C
ESPECIAL + 25%



Beige Crema ⓘ Cód. 26
CLASSIC + 15%



Rojo Fuego ⓘ Cód. 7D
ESPECIAL + 25%



Verde Salvia · Ral 6021 ⓘ Cód. E6
CLASSIC + 15%



Sunstone ⓘ Cód. 2D
ESPECIAL + 25%



Amarillo · Ral 1021 ⓘ Cód. 04
CLASSIC + 15%



Rojo · Ral 3000 ⓘ Cód. 05
CLASSIC + 15%



Verde Hierba · Ral 6018 ⓘ Cód. N3
CLASSIC + 15%

CARTA DE COLORES



Verde Bosco · Ral 6005 **L** Cód. 19
CLASSIC + 15%



Azul Colomba Mate · Cód. 4P
Ral 5014 **O** ESPECIAL + 25%



Negro · Ral 9005 **L** Cód. 10
CLASSIC + 15%



Gris Cuarzo **L** Cód. 31
ESPECIAL + 25%



Ágave **O** Cód. 9N
ESPECIAL + 25%



Azurita 3 **I** Cód. 6C
ESPECIAL + 25%



Negro Mate **O** Cód. K1
ESPECIAL + 25%



Gris Piqueteado **I** Cód. 32
ESPECIAL + 25%



Azul Báltico **O** Cód. 1P
ESPECIAL + 25%



Deep Blue · Ral 5004 **L** Cód. 2F
CLASSIC + 15%



Negro Grafito **I** Cód. 18
ESPECIAL + 25%



Azul Pastel · Ral 5024 **L** Cód. G7
CLASSIC + 15%



Gris Ceniza · Ral 7021 **L** Cód. G1
ESPECIAL + 25%



Negro Satinado **I** Cód. 30
ESPECIAL + 25%

INFORMACIÓN ÚTIL

Recomendaciones de mantenimiento:

- Limpie la superficie de los radiadores con un paño húmedo suave y séquelo al momento.
- No utilizar productos químicos, ni que contengan lejías, ácidos o productos anti-cal.
- No utilizar humidificadores de barro cocido.

Los colores representados en esta tabla son orientativos.

Los diferentes procesos tecnológicos de la pintura y los materiales utilizados para su fabricación puede no tener una combinación cromática perfecta con el producto entregado.

La empresa Irsap se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones consideradas necesarias para la mejora del producto.

Otros **colores RAL** disponibles con un cargo del 40% sujeto a viabilidad técnica.

Tipos de superficie: **L** Brillo **O** Mate **I** Textura