

NOVO CULT Cromado

RADIADORES TOALLEROS INOX / CROMADOS



DISEÑO

Sencillez y elegancia se adapta a los baños de cualquier estilo.

ACABADOS DE ALTA GAMA

Novo Cult Cromado está disponible únicamente en acabado Cromado.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Novo Cult Cromado difunde un calor uniforme y constante en todo el baño. Fácil de colgar y secar las toallas de forma eficaz. Opción mixta para el funcionamiento del toallero en todas las estaciones.

IRSAP

IRSAP IBÉRICA, S.L. - Leonardo da Vinci, 4 (P. I. Camí Ral) 08850 Gavà, Barcelona
T. +34 936 334 700 F. +34 936 334 704

E-mail: informacion@irsap.com
Web: www.irsap.com



NOVO CULT Cromado








RADIADORES TOALLEROS INOX / CROMADOS

Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores semiovalados de 50 x 36,5 mm.
- Tubos horizontales de Ø25 mm.
- Profundidad: 49 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 6 bar.
- Temperatura máxima admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2" cromado.
- 4 fijaciones para pared en el mismo acabado del radiador.

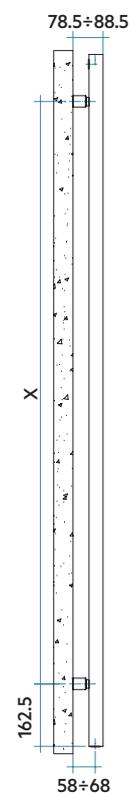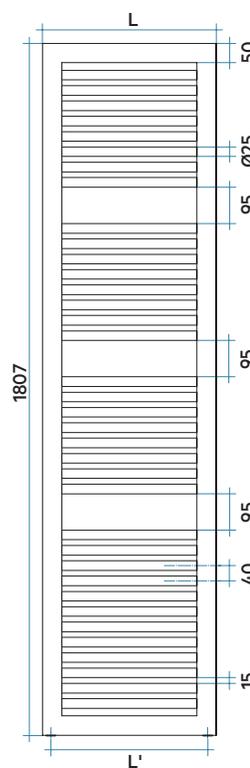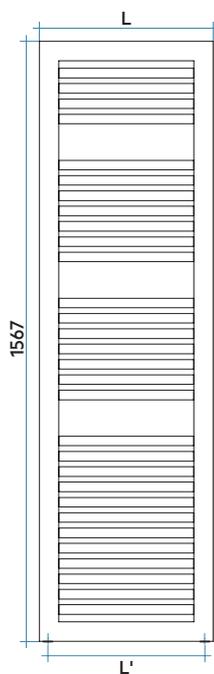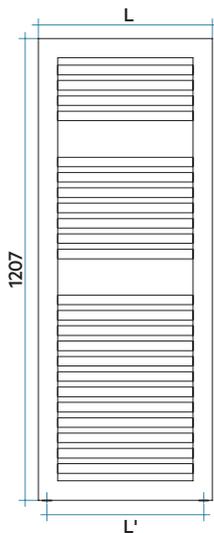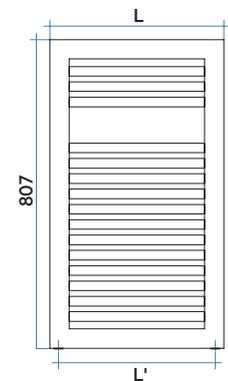

Leyenda código

Anchora	Código acabado			
NSS 045 B	50	IR	01	NNN
Altura			Código tipo de conexión	



MANUAL DE
INSTALACIÓN

NOVO CULT Cromado

RADIADORES TOALLEROS INOX / CROMADOS

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (*)
807 15 Tubos 1 Espacio	NSS045B 50	807	450	406	274	208	146	7,8	5,6	1,226	300
	NSS050B 50	807	500	456	301	229	161	8,4	6,1	1,229	300
	NSS060B 50	807	600	556	355	269	189	9,6	7,0	1,236	300
1207 23 Tubos 2 Espacios	NSM045B 50	1207	450	406	390	294	205	11,0	8,0	1,262	400
	NSM050B 50	1207	500	456	427	322	224	11,8	8,6	1,260	400
	NSM060B 50	1207	600	556	503	380	264	13,5	9,9	1,258	400
1567 30 Tubos 3 Espacios	NSL045B 50	1567	450	406	506	382	265	13,9	10,1	1,265	400
	NSL050B 50	1567	500	456	556	419	291	14,9	10,8	1,264	400
	NSL060B 50	1567	600	556	655	494	344	16,9	12,4	1,263	700
1807 36 Tubos 3 Espacios	NSE045B 50	1807	450	406	589	445	310	16,0	11,7	1,258	400
	NSE050B 50	1807	500	456	650	491	342	17,2	12,6	1,255	700
	NSE060B 50	1807	600	556	769	582	406	19,6	14,4	1,250	700

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$.



(*) Novo Cult Cromado está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Novo Cult Cromado está disponible en los siguientes acabados:



Cód. 50

CROMADO



No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Instalación MONOTUBO

CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Accesorios recomendados

Kits válvulas



Cubretubos y embellecedores



Hang Up



Resistencias eléctricas



TIPOS DE CONEXIÓN

TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES

INSTALACIONES BITUBO TOALLEROS

COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).

CONEXIÓN POR ABAJO

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro.

Figura 16A (Cód. B01)






Figura 16B (Cód. B01)

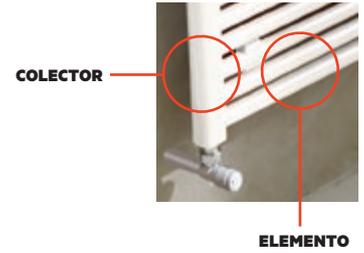

INSTALACIONES MONOTUBO TOALLEROS

COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).

CONEXIÓN POR ABAJO

Sin trabajos especiales

Figura 20A (Cód. B01)




Figura 20B (Cód. B01)

